
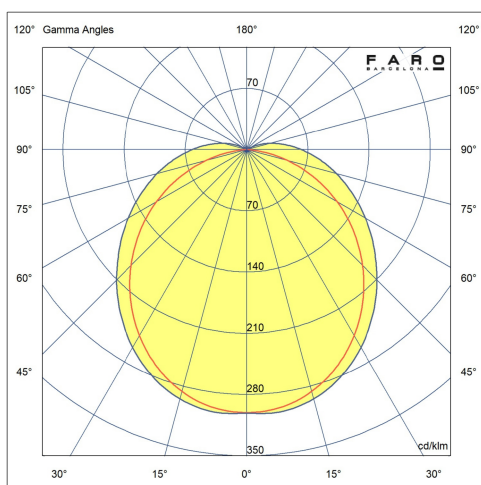





Fijación	Pared
Voltaje (V)	110V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	20
Potencia (W)	12
Clase energética fuente de luz	F
Fuente de luz	SMD LED
Factor de potencia	0.9
Flujo luminoso (lm)	750
Temperatura de color (K)	3000K
Grados de apertura	110
Orientación de la luz	Directa
Grados de basculación	190
Grados de rotación 2	180
CRI	>80
Sistema de control	On/off
Corriente de alimentación	300 mA
Material estructura	Aluminio + Acero
Material difusor	PMMA
Acabado estructura	Níquel Satinado
Acabado difusor	Opal

 Instrucciones de instalación

 Etiqueta energética

 Fotométrica

