

bover

BOVER IL·LUMINACIÓ & MOBILIARI SL

Avinguda Catalunya, 173
Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona · Spain

Tels.: +34 93 871 31 52 / +34 93 844 47 54
Fax: +34 93 846 20 89
e-mail: info@bover.es
e-mail: export@bover.es
www.bover.es



All products are manufactured according to the standards:
Tous les produits sont fabriqués selon les standards suivants:

UL 1598
UL 8750
CSA C22.2 N° 250

Only basic insulation, accessible conductors are earthed.
Earthing compulsory.
Seulement isolation de base; les parties conductrices accessibles
sont mises à la terre. Mise à la terre: obligatoire.

17W LED




TECHNICAL DATA / INFORMATIONS TECHNIQUES

Light suitable for dry locations use
Input voltage: 120V~60Hz
Luminaires pour utilisation intérieure seulement.
Tension d'alimentation: 120V~60Hz

SYRA 45

Gonzalo Milà
&
Alex Fernández Camps

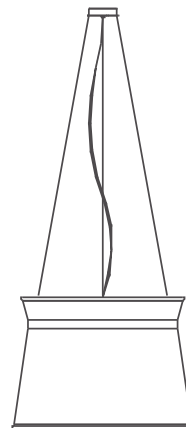

Instrucciones de montaje
Assembly instructions

DATOS / DATA

LIGHT/LUMINAIRE: SYRA
TYPOLOGY/TIPOLOGIE: PENDANT LAMP / LAMPES SUSPENSION
ANO / YEAR: 2014

MADE IN SPAIN/PRODUIT EN ESPAGNE

Product entirely produced in Barcelona.

Produit fabriqué entièrement en Barcelona

TESTS/TESTS

This product has been subjected to the electrical safety test for continuity;
insulation, dielectric strength.

De produit a été soumis à des tests de sécurité électrique: continuité,
isolation, rigidité diélectrique et prise de terre.

RAW MATERIAL / MATIÈRES PREMIÈRES

Shade made of synthetic fibers HDEP.
Resistant to UV rays and atmospheric agents.
Environment friendly.



Écran en fibre synthétique HDEP.
Résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques.
N'affecte pas l'environnement.

CLEANING INSTRUCTIONS
INSTRUCTION POUR LE NETTOYAGE

Do not use alcohol or solvents, use only a soft cloth.


Ne pas utiliser d'alcool ou d'autres solvants, utilisez un chiffon doux.

1

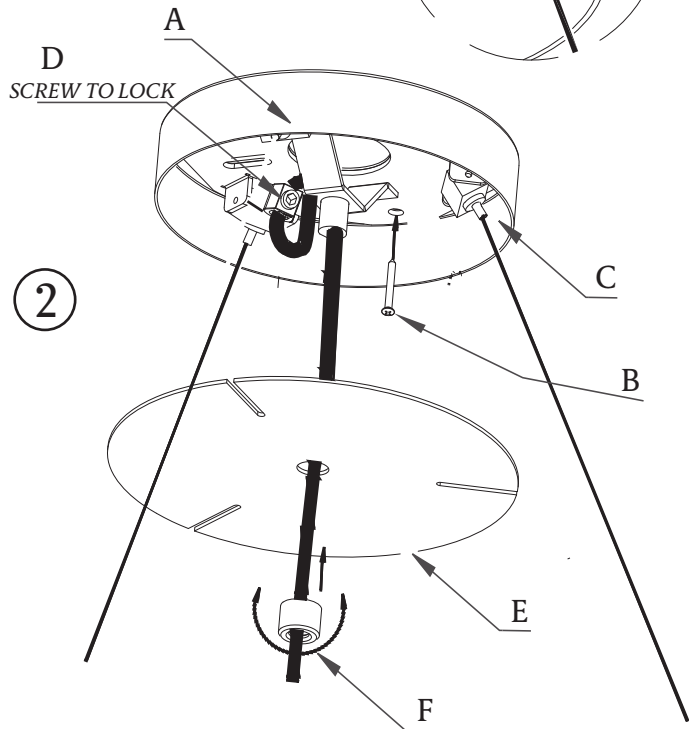

2

3

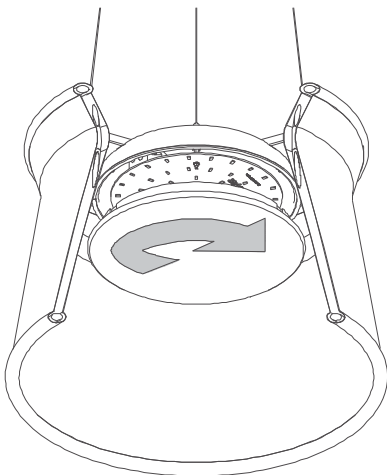

CAUTION

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

No loose strands or loose connections should be present. Secure with U.L. certified wire connectors and electrical tape.



WARNING

The electricity **MUST** be turned off at the MAINS FUSE BOX before the installation of this luminaire; turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock. Luminaires weighing 25 lbs (50 lbs for U.S.A) or more must be mounted directly to the building structure, independently of the electrical box; this installation should not be made on a radiant heat type ceiling.

the luminaire are not intended to support external weight other than the provided glasses



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Unscrew nut F. Fig 2

Secure to the ceiling the A support by using B screws.

Unscrew the 3 C nuts, pass through the stainless steel wires and then pull or push the steel wires to adjust the height and level of the luminaire (loose the wire by pressing the knob). Fig 1

Block the 3 nuts C.

Pass through the electrical cord, and secure the D strain relief Fig 2.



To close the canopy, secure the E cover with the F nut.

Note:

To clean or replace the bajonet diffuser, take it off turning it clockwise (Fig 3). Replace it in case of any breakage. Any time you take it off, please verify the integrity of the watertightening joint.


NOTE
Due to LED manufacturing process characteristics, luminaires including this light source may have a slight variation in the light tone.

1

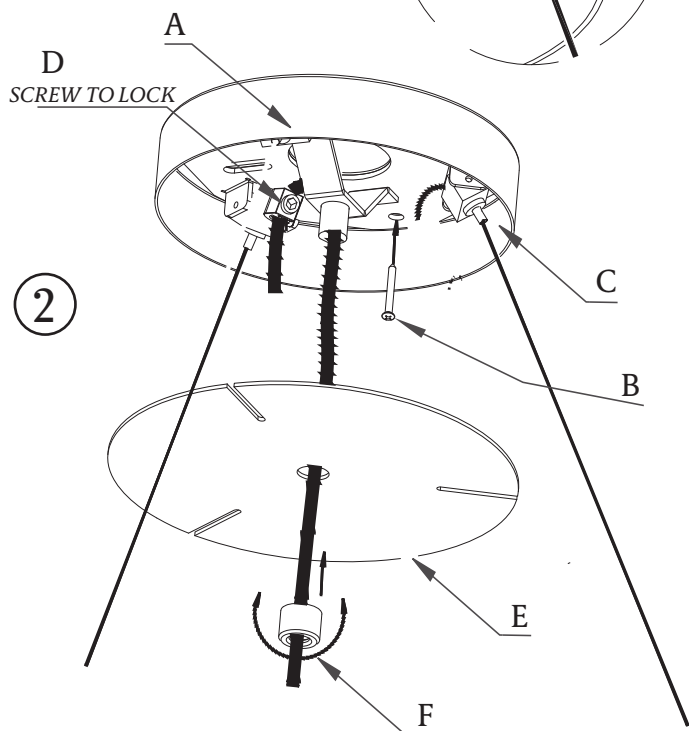

2

3

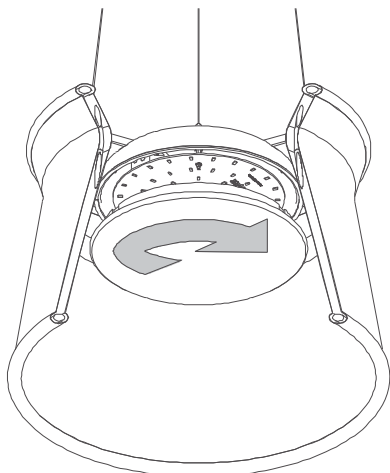

PRÉCAUTION

CE PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORMEMENT À LA NORME D'INSTALLATION EN VIGUEUR.

IL DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN OPÉRATEUR DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION ET INSTALLATION DU PRODUIT QUI DOIT CONNAÎTRE LES RISQUES ENCOURUS.

Il ne peut pas y avoir de câbles ou de connexions libres. Sécuriser à l'aide de connecteurs de câbles et ruban adhésif, certifiés UL.



AVERTISSEMENT

L'électricité doit être coupée au disjoncteur avant l'installation de ce luminaire. La mise hors tension en utilisant l'interrupteur éclairage n'est pas suffisante pour éviter un choc électrique.

Les luminaires d'un poids de 25 lbs (50 lbs pour les USA) ou plus, doivent être montés directement sur la structure du bâtiment, indépendamment de la boîte électrique; cette installation ne doit pas être faite sur un plafond type radiant de chaleur.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Devisser l'écrou F. Voir Fig.2

Fixer le support A au plafond en utilisant les vis B

Devissez les écrous C, passer les 3 fils d'acier pour ajuster la hauteur du luminaire. (Pour libérer le cable d'acier, presser l'axe - Voir Fig 1). Après vérification de la hauteur et le niveau, bloquer-les 3 écrous C.

Passer le câble électrique et fixer le bloqueur D

Voir Figure 3

Monter le couvercle E dans la patère, puis serrez l'écrou F

Remarque:

Pour nettoyer ou remplacer le diffuseur à baïonnette, le retirez en tournant dans le sens horaire (Fig 4). Le remplacer en cas de casse. Après chaque démontage, vérifier l'intégrité du joint afin d'assurer l'étanchéité à la remise en place.

NOTE

Par les caractéristiques de processus de fabrication, les LEDs incluses dans les luminaires peuvent montrer une légère variation dans le teinte lumière