


Fijación	Techo
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	20
Potencia (W)	15
Fuente de luz	E27 LED
Formato bombilla	G45
Nº de portalámparas	3
Orientación de la luz	Directa
Longitud de cable	2000 mm
Material estructura	Acero
Material pantalla	Cristal
Acabado estructura	Negro Satinado
RAL/Pantone estructura	RAL 9005
Acabado pantalla	Opal

 Instrucciones de instalación



Bombilla recomendada

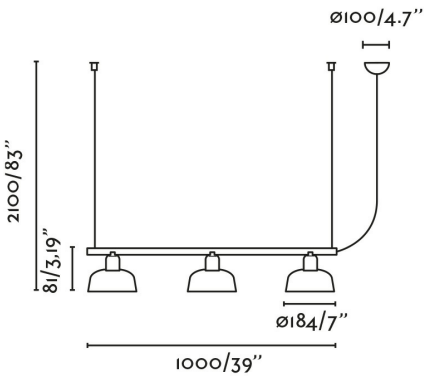

Bombilla G45 MATE LED E27 4W 2700K	
Referencia	17462
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Potencia (W)	4
Flujo luminoso (lm)	400
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	360



Bombilla G45 E14 MATE LED 4,5W 2700K DIMABLE	
Referencia	17519
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Potencia (W)	4,5
Flujo luminoso (lm)	400
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	360



Bombilla G45 E14 MATE LED 4,5W 2700K DIMABLE	
Referencia	17519
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Potencia (W)	4,5
Flujo luminoso (lm)	400
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	360



