


Fijación	CARRIL NESO
Voltaje (V)	24VDC
Clase	III
IP	20
Potencia (W)	4
Clase energética fuente de luz	E
Fuente de luz	SMD LED
Vida útil	50.000h L70 B10
Flujo luminoso (lm)	224
Temperatura de color (K)	3000K
Grados de apertura	12
CRI	90
Corriente de alimentación	150 mA
Driver recomendado On/Off	98324120
Material estructura	Aluminio
Acabado estructura	Negro

 Instrucciones de instalación

 Etiqueta energética

 Fotométrica

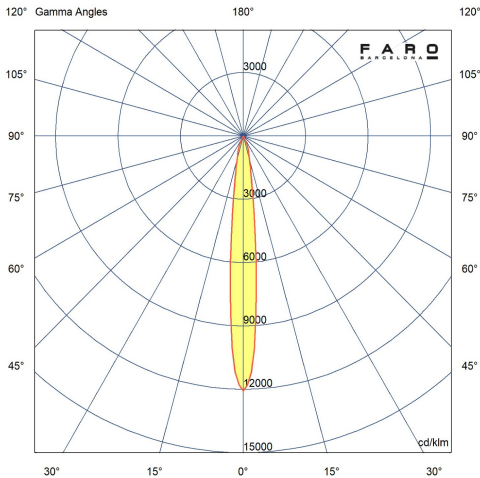

Drivers Recomendados



FUENTE 24VDC 120W	
Referencia	98324120
Voltaje (V)	220V-240V
IP	20
Potencia (W)	120
Sistema de control	on/off

