



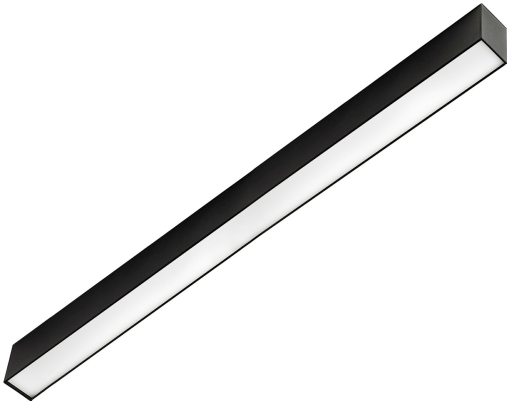


Fijación	CARRIL NESO
Voltaje (V)	24VDC
Clase	III
IP	20
Potencia (W)	26
Clase energética fuente de luz	E
Fuente de luz	SMD LED
Vida útil	50.000h L70 B10
Flujo luminoso (lm)	1398
Temperatura de color (K)	2700K
CRI	90
Corriente de alimentación	300 mA
Driver recomendado On/Off	98324120
Material estructura	Aluminio
Material difusor	PMMA
Acabado estructura	Negro
Acabado difusor	Opal

 Instrucciones de instalación

 Etiqueta energética

 Fotométrica

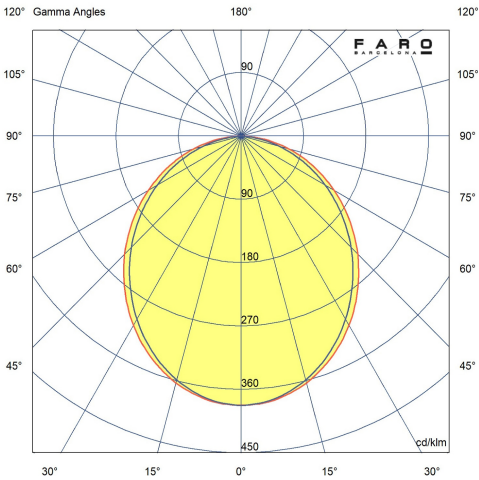

Drivers Recomendados



FUENTE 24VDC 120W	
Referencia	98324120
Voltaje (V)	220V-240V
IP	20
Potencia (W)	120
Sistema de control	on/off



