

Far Modular 55



ES

Far es un proyector decorativo de exterior disponible en formatos Spike, Wall y Modular. Con tres tamaños y tres colores, permite resaltar elementos exteriores combinando diseño funcional, modularidad y adaptabilidad técnica.

EN

Far is an outdoor decorative spotlight available in Spike, Wall, and Modular formats. With three sizes and three colors, it allows highlighting exterior elements by combining functional design, modularity, and technical adaptability.

FR

Far est un projecteur décoratif d'extérieur disponible aux formats Spike, Wall et Modular. Avec trois tailles et trois couleurs, il permet de mettre en valeur des éléments extérieurs en combinant design fonctionnel, modularité et adaptabilité technique.

IT


Far è un proiettore decorativo da esterno disponibile nei formati Spike, Wall e Modular. Con tre dimensioni e tre colori, permette di evidenziare elementi esterni combinando design unzionale, modularità e adattabilità tecnica.

Culture x light

Technical information / Información técnica

Category / Categoría:	Outdoor
Colour / Color:	Graphite black, Brown grey (RAL 7013), Pebble grey (RAL 7032)
Materials / Materiales:	Aluminium, Glass
Finish / Acabado:	Corrosion resistant paint coating Suitable for saline environments (ISO 9227)
Index Protection / Índice de protección:	IP65
Technology / Tecnología:	LED
Colour Temperature / Temperatura de color:	2200K / 2700K / 3000K / 4000K
Luminaire Total Power / Potencia total:	7W
Real Luminous Flux / Flujo luminoso real:	*see luminous flux table
Efficacy / Eficacia:	*see luminous flux table
CRI:	90
Lifetime/ Vida útil:	50.000h L70B20
Step McAdam:	3-SDCM
Angle / Ángulo:	24° / 36°
Driver:	Included (On-Off: integrated / Dali: remote)
Class / Clase:	I
Dimming / Regulación:	On-Off / Dali push
Flicker / Parpadeo:	Flicker <5%
Voltage / Voltaje:	200-240V
Frequency / Frecuencia:	50/60Hz
Warranty / Garantía (years/años):	5 years

24812-
Far Modular 55

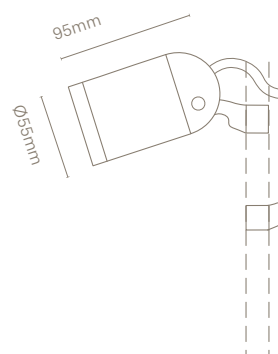

Quality certificates
/ Certificados de calidad

The image may not accurately reflect the reference. Nexia reserves the right to modify any components of the product.
Specifications regarding flux, power, and color temperature are subject to change by the manufacturer.
/ La imagen puede no reflejar con precisión la referencia. Nexia se reserva el derecho de modificar cualquier componente del producto. Las especificaciones sobre flujo, potencia y temperatura de color están sujetas a cambios por parte del fabricante.



Model

		Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
24812-	● 1	Graphite black	Y 90 / 2200K	2 24°	1 490lm / 7W	On-Off
	● T	Brown grey (RAL 7013)	H 90 / 2700K	3 36°		D Dali push
	● P	Pebble grey (RAL 7032)	E 90 / 3000K			
			F 90 / 4000K			

Luminous flux table / Tabla de flujos luminosos

2200K				
24°		36°		
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
1	296	44	468	71
2700K				
24°		36°		
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
1	302	45	478	72
3000K				
24°		36°		
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
1	312	47	493	74
4000K				
24°		36°		
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
1	318	48	503	76

Accessories / Accesorios

		Finish
24813-	Tube with spike Ø10 x 1300mm	Chrome
24814-	Tube with base Ø10 x 1300mm	Chrome

