

Onno Compact 60



ES

ONNO Compact es un downlight supercompacto, ideal para techos bajos. Disponible en dos tamaños, garantiza una iluminación óptima ocupando el mínimo espacio en el falso techo. Su alto rendimiento técnico se combina con un diseño limpio y discreto, perfecto para proyectos funcionales y contemporáneos.

EN

ONNO Compact is a super-compact downlight, ideal for low ceilings. Available in two sizes, it ensures optimal lighting while occupying minimal space in the false ceiling. Its high technical performance is combined with a clean and discreet design, making it perfect for functional and contemporary projects.

FR

ONNO Compact est un downlight ultra-compact, idéal pour les plafonds bas. Disponible en deux tailles, il garantit un éclairage optimal tout en occupant un minimum d'espace dans le faux plafond. Ses hautes performances techniques s'allient à un design épuré et discret, parfait pour des projets fonctionnels et contemporains.


IT

ONNO Compact è un downlight super compatto, ideale per soffitti bassi. Disponibile in due dimensioni, garantisce un'illuminazione ottimale occupando il minimo spazio nel controsoffitto. Le sue elevate prestazioni tecniche si combinano con un design pulito e discreto, perfetto per progetti funzionali e contemporanei.

Culture x light

Technical information / Información técnica

Category / Categoría:	Architectural
Colour / Color:	White / Black
Materials / Materiales:	Aluminium
Index Protection / Índice de protección:	IP20
Technology / Tecnología:	LED
Colour Temperature / Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K
Luminaire Total Power / Potencia total:	6W
Real Luminous Flux / Flujo luminoso real:	*see lumious flux table
Efficacy / Eficacia:	*see lumious flux table
CRI:	90
Lifetime/ Vida útil:	65.000h L80B20
Angle / Ángulo:	18° / 38°
MacAdam Steps:	3 SDCM
Driver:	Included, remote
Class / Clase:	II
Dimming / Regulación:	On-Off / Dali push
Flicker / Parpadeo:	Flicker free <5%
Voltage / Voltaje:	220-240V
Frequency / Frecuencia:	~50/60Hz
Installation system / Sistema de instalación:	Ceiling
Cut-out / Agujero de empotramiento	Ø55mm
Warranty / Garantía (years/años):	5 years

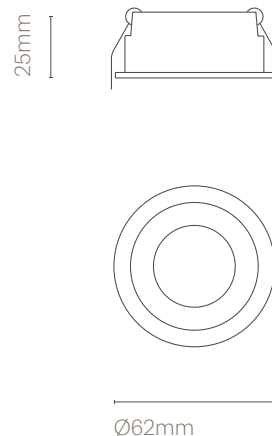

Quality certificates
/ Certificados de calidad

The image may not accurately reflect the reference. Nexia reserves the right to modify any components of the product.
Specifications regarding flux, power, and color temperature are subject to change by the manufacturer.
/ La imagen puede no reflejar con precisión la referencia. Nexia se reserva el derecho de modificar cualquier componente del producto. Las especificaciones sobre flujo, potencia y temperatura de color están sujetas a cambios por parte del fabricante.



Model

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
02610-	○ 0 White	H 90 / 2700K	1 18°	0 826lm / 6W	- On-Off
	● 1 Black	E 90 / 3000K	3 38°		D Dali push
		F 90 / 4000K			

Luminous flux table / Tabla de flujos luminosos

2700K				
18°		38°		
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
0			374	74
3000K				
18°		38°		
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
0			386	77
4000K				
18°		38°		
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
0			401	80