

PARTE DE

SIPARIO Ø 73 MM WALL WASHER

DESCRIPCIÓN

Proyector SIPARIO Ø73 - CASAMBI - WW - OBLens -

WW - Wall Washer
17.3 W system
999 lm (sistema)
57.75 lm/W
3000 K
CRI 97 - Rf (Colour Fidelity Index) 94 - Rg (Gamut Index) 101
Control Casambi

DISEÑADO POR

iGuzzini

COLOR SELECCIONADO

01 Blanco — STANDARD

Ficha técnica generada el 03/11/2026. La empresa se reserva el derecho de actualizar las especificaciones técnicas.

COMPONENTES OPCIONALES

SELECCIONADO



MXZ2 — ACCESORIOS DE MONTAJE

Base superficie

PESO (KG) 0.11

01 Blanco

DATOS TÉCNICOS

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 29/09/2026

DESCRIPCIÓN

Proyector orientable Ø73 con adaptador para instalación en base o raíl de tensión de red. Lámpara led con tecnología C.O.B (Chip on Board) de alto rendimiento cromático.
Cuerpo de aluminio fundido a presión con tapón trasero y anillo frontal de material termoplástico (Mass-Balance). El producto permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical con bloqueo mecánico y una inclinación de 90° con respecto a la superficie horizontal. Disipación pasiva del calor.
Sistema óptico OptiBeam Lens con distribución luminosa wall-washer para asegurar una iluminación vertical homogénea de la pared.
Cuerpo con grupo de alimentación regulable con protocolo Casambi situado dentro del adaptador de raíl del producto. Los componentes utilizados permiten controlar las luminarias desde la aplicación y los componentes del sistema Casambi, para habilitar las funciones
de encendido-apagado, regulación, activación de escenarios y el funcionamiento de varias luminarias en una red mesh Casambi. Frecuencia Bluetooth 2.4 GHz. La aplicación está disponible en Apple Store y Google Play Store. Beacon integrado y activable mediante aplicación (iBeacon) que habilita

RENDIMIENTO TÉCNICO

Class I

IP20 — Protegido contra la penetración de sólidos mayores de 12 mm, no protegido contra la penetración de líquidos.

Cumple con la norma EN60598-1 y las regulaciones pertinentes.

PROPIEDADES FÍSICAS

Peso (kg)	0.66
Material	Aluminio fundido y termoplástico reforzado

iGuzzini illuminazione S.p.A
Via Mariano Guzzini 37
62019 Recanati (Italy)


Share Capital €21.050.000,00 i.v.
VAT N. and R.I. : (IT)00082630435
CCIAA Macerata, R.E.A. 40632

iGuzzini® es una marca registrada de
iGuzzini Illuminazione S.p.A. Todos los derechos reservados.

las funciones inteligentes para aplicaciones de terceros y Push Notification Jiminy.
Proyector con sistema Push&Go diseñado para facilitar y agilizar de manera segura el acoplamiento entre el producto y el accesorio óptico. La desconexión mecánica permite desenganchar el accesorio sin riesgo de que se caiga. Posibilidad de utilizar hasta tres accesorios internos y uno externo al mismo tiempo. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

DIMENSIONES

General (mm)	162
Diámetro (mm)	ø73



CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

BIS

CE

EAC

ENEC-03

PEP ECOPASSPORT

RETILAP

TISI - THAI INDUSTRIAL STANDARD INSTITUTE

UK CONFORMITY ASSESSED

iGuzzini illuminazione S.p.A
Via Mariano Guzzini 37
62019 Recanati (Italy)

Share Capital €21.050.000,00 i.v.
VAT N. and R.I. : (IT)00082630435
CCIAA Macerata, R.E.A. 40632


iGuzzini® es una marca registrada de
iGuzzini Illuminazione S.p.A. Todos los derechos reservados.

DATOS FOTOMÉTRICOS

DETALLES

lm (sistema)	999
W system	17.3
lm fuente	1350
W fuente	15
Eficacia luminosa (valor real)	57.75
lm en modo de emergencia	-
Intensidad máxima (cd)	1567
Flujo luminoso total a un ángulo de 90° o superior (lm)	0
Light output ratio (LOR)	74
Óptica y ángulo de haz	WW - Wall Washer
Adjustability	direccional
Calidad del color de la luz	CRI 97 - Rf (Colour Fidelity Index) 94 - Rg (Gamut Index) 101
Temperatura de color	3000 K
MacAdam Step	2
Lifetime LED 1	>50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

GRÁFICOS Y CURVAS POLARES

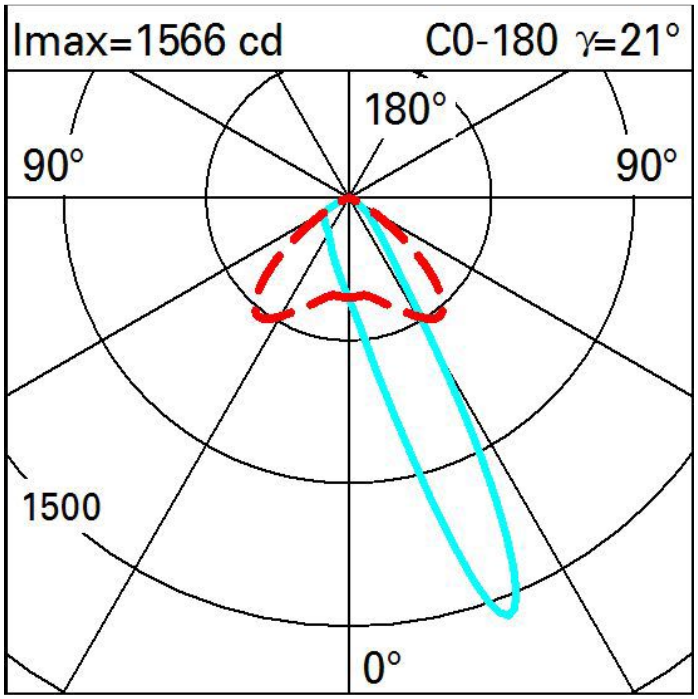

iGuzzini illuminazione S.p.A
Via Mariano Guzzini 37
62019 Recanati (Italy)

Share Capital €21.050.000,00 i.v.
VAT N. and R.I. : (IT)00082630435
CCIAA Macerata, R.E.A. 40632

iGuzzini® es una marca registrada de
iGuzzini Illuminazione S.p.A. Todos los derechos reservados.

DATOS ELÉCTRICOS

Rango de temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	de -20°C a +35°C. (*)
Factor de potencia	Ver Hoja de instrucciones
Maximum number of luminaires of this type per minature circuit breaker	B10A: 50 Luminarias B16A: 80 Luminarias C10A: 83 Luminarias C16A: 136 Luminarias
Protección contra sobretensión	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Inrush current	20 A / - µs
Atenuación mínima (%)	1
Código ZVEI	LED
Fuente de alimentación	Electrónico Fuente de alimentación incluido
Opciones de montaje	Integrado
Control	Casambi

INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN

Base o raíl de tensión de red.

Montaje	Carril de tres circuitos

NOTAS

Distancia máx. entre dos productos 8 m.
La distancia máxima depende de la presencia de obstáculos físicos como, por ejemplo, paredes o paneles de metal y de la distribución del sistema.

iGuzzini illuminazione S.p.A
Via Mariano Guzzini 37
62019 Recanati (Italy)

Share Capital €21.050.000,00 i.v.
VAT N. and R.I. : (IT)00082630435
CCIAA Macerata, R.E.A. 40632

iGuzzini® es una marca registrada de
iGuzzini Illuminazione S.p.A. Todos los derechos reservados.