iN60 Evo / **311D.01** Blanco + PI40.D8 - Blanco Transparente



PARTE DE

IN60 EVO SYSTEM SPACE
IN60 EVO SYSTEM MMO - METALLIZED MODULAR OPTIC

DESCRIPCIÓN

Módulo lineal - empotrado Frame Down - para 1 módulo Li-Fi - versiones MMO/Space - L=1392

3000 K
UGR Down
127.9 lm/W
1701 lm (sistema)
13.3 W system
> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

DISEÑADO POR

iGuzzini

COLOR SELECCIONADO

01 Blanco — STANDARD

Ficha técnica generada el 23/10/2026. La empresa se reserva el derecho de actualizar las especificaciones técnicas.

ACCESORIOS NECESARIOS

SELECCIONADO

PG35 — INTERFACES Y UNIDADES REMOTAS

Pantalla ciega para iN60 Evo System Space/MMO L=200 mm

DIMENSIONES (MM) 200X60 - PESO (KG) 0.04

00 Indefinido

COMPONENTES OPCIONALES

SELECCIONADO



PI40 — COMPONENTES DE ILUMINACIÓN

Placa con led Warm White - Óptica Space - Downlight - UGR<19 - LO - DALI - L = 1192

DIMENSIONES (MM) 1192 - PESO (KG) 1.07

D8 Blanco tran...

iGuzzini illuminazione S.p.A
Via Mariano Guzzini 37
62019 Recanati (Italy)

Share Capital €21.050.000,00 i.v.
VAT N. and R.I. : (IT)00082630435
CCIAA Macerata, R.E.A. 40632

iGuzzini® es una marca registrada de
iGuzzini Illuminazione S.p.A. Todos los derechos reservados.

DATOS TÉCNICOS


ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 25/09/2026

DESCRIPCIÓN

Perfil inicial en extrusión de aluminio versión Frame con marco de tope, preparado para el alojamiento de la específica placa LED en versión MMO y Space. El perfil tiene 1 espacio libre de +200 mm que permite la instalación del módulo Smart Li-Fi.

DIMENSIONES

General (mm)	1392



RENDIMIENTO TÉCNICO

IP20

Protegido contra la penetración de sólidos mayores de 12 mm, no protegido contra la penetración de líquidos.

Cumple con la norma EN60598-1 y las regulaciones pertinentes.

PROPIEDADES FÍSICAS

Material	Aluminio

iGuzzini illuminazione S.p.A
Via Mariano Guzzini 37
62019 Recanati (Italy)

Share Capital €21.050.000,00 i.v.
VAT N. and R.I. : (IT)00082630435
CCIAA Macerata, R.E.A. 40632


iGuzzini® es una marca registrada de
iGuzzini Illuminazione S.p.A. Todos los derechos reservados.

DATOS FOTOMÉTRICOS

DETALLES

W fuente	11
lm fuente	2050
Temperatura de color	3000 K
Óptica y ángulo de haz	UGR Down
Eficacia luminosa (valor real)	127.9
lm (sistema)	1701
W system	13.3
Lifetime LED 1	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

GRÁFICOS Y CURVAS POLARES

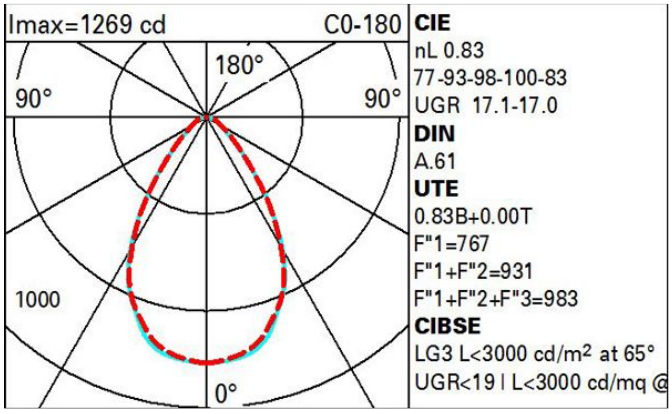

DATOS ELÉCTRICOS

Rango de temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	from 0°C to 35°C.

INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN

Aplicable a empotrado utilizando los soportes integrados en el perfil.

Cableado	Predisposición para el alojamiento de los módulos LED previstos por el sistema y predisposición para la colocación del módulo Smart Li-Fi.

NOTAS

No utilizable para módulos LED Wall Washer.

iGuzzini illuminazione S.p.A
Via Mariano Guzzini 37
62019 Recanati (Italy)

Share Capital €21.050.000,00 i.v.
VAT N. and R.I. : (IT)00082630435
CCIAA Macerata, R.E.A. 40632

iGuzzini® es una marca registrada de
iGuzzini Illuminazione S.p.A. Todos los derechos reservados.