

LT06 PALO

TISCHLEUCHE / TABLE LIGHT
DESIGN: MICHAEL RAASCH, 2014

Die Tischleuchte PALO bietet elegante Lösungen zum Lesen am Tisch oder im Bett. Das ungeführte Kabel verleiht der sorgfältig ausgearbeiteten Form von PALO einen zugleich lässigen wie dynamischen Charakter. Die Variante mit geöltem Marmorfuß aus Bianco Carrara oder Nero Marquina erhöht die Reinheit der klar definierten Form der Leuchte. /

The table light PALO elegantly offers smart solutions for table or bed side reading. The visible cord lends a casual and dynamic edge to the precise form of the light. An optional solid oiled marble base in Bianco Carrara or Nero Marquina luxuriously enhances the purity of the defined forms of this light.



LT06 PALO

TISCHLEUCHE / TABLE LIGHT
DESIGN: MICHAEL RAASCH, 2014

LÄNGE / LENGTH

220 MM (8 5/8 INCH)

BREITE / WIDTH

220 MM (8 5/8 INCH)

HÖHE / HEIGHT

500 MM (19 5/8 INCH)

MATERIAL, OBERFLÄCHEN / MATERIAL, FINISH



ALUMINIUM, STAHL, SIGNALWEISS PULVERBESCHICHTET /
ALUMINIUM, STEEL, SIGNAL WHITE POWDER COATED



ALUMINIUM, STAHL, TIEFSCHWARZ PULVERBESCHICHTET /
ALUMINIUM, STEEL, JET BLACK POWDER COATED



MARMOR, BIANCO CARRARA /
MARBLE, BIANCO CARRARA



MARMOR, NERO MARQUINA /
MARBLE, NERO MARQUINA

Montageort: Innenraum

Montageart: Stecker

Gehäusematerial: Stahl, Aluminium, pulverbeschichtet; Marmor, geölt

Schutzart nach DIN 40050: IP30

Schutzklasse: 2

Gesamtgewicht: 5,5 kg

Diffusor: Ja

Lichtverteilung: Direkt nach unten

Spannung: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz

EVG: 24 V

Schalter, Dimmer: Handschalter, dimmbar über Handschalter

Kabel: PVC, Länge 2600 mm, Schalter 700/1900 mm

Kabelfarbe: Korrespondiert mit Farbe der Leuchte (weiß; schwarz)

Fassungstyp: Keine Fassung

Leuchtmittel: LED festmontiert

Leistung: 2 x 4 W

Lichtstärke: 636 lm

Farbtemperatur: 2700 K, warmweiß

Farbwiedergabe CRI: 85 Ra (wenn Farbe Signalweiß)

Energieeffizienzklasse: A+

Lebensdauer: 30.000 Stunden

Installation site: Interior

Installation type: Plug

Enclosure material: Steel, aluminium, powder-coated; marble, oiled

In accordance with DIN 40050: IP30

Appliance class: 2

Weight: 5,5 kg

Diffuser: Yes

Light distribution: Direct downwards

Voltage supply: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz

ECG: 24 V

Switch, Dimmer: Manual switch, dimmable through manual switch

Cable: PVC, length 2600 mm, switch 700/1900 mm

Colour of cable: Corresponding to colour of the light (white; black)

Socket: No socket

Light source: LED permanently fitted

Power: 2 x 4 W

Luminous flux: 636 lm

Colour temperature: 2700 K, warm white



Colour rendering index CRI: 85 Ra (if colour signal white)

Energy efficiency index: A+

Life span: 30.000 hours

Bedingt durch ständige Optimierung der Leuchtmittel und Materialien können sich obige Angaben verändern. Bitte erfragen Sie immer das aktuellste Produktblatt. Lumen wurden auf Basis der Leuchten berechnet, nicht gemessen und können daher leicht abweichen. /

Due to constant optimisation of the light sources and materials, the above information might change. Please always request the most current product sheet. Lumen have been calculated on the basis of the lights and thus may vary slightly.

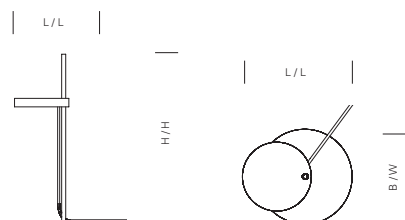



LT06 PALO TISCHLEUCHE / TABLE LIGHT
ALUMINIUM, STAHL, SIGNALWEISS PULVERBESCHICHTET /
ALUMINIUM, STEEL, SIGNAL WHITE POWDER-COATED
MARMOR, BIANCO CARRARA /
MARBLE, BIANCO CARRARA
TA21 PLATZ TISCH / TABLE
CH05 THIS STUHL / SIDE CHAIR



LT06 PALO TISCHLEUCHE / TABLE LIGHT
ALUMINIUM, STAHL, TIEFSCHWARZ PULVERBESCHICHTET /
ALUMINIUM, STEEL, JET BLACK POWDER-COATED
MARMOR, NERO MARQUINA /
MARBLE, NERO MARQUINA