


**INFINITO 6**

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2016  
MADE IN ITALY

CODE 1860X03  
LED LUMINAIRE  
CLASS 2  
24 V = DC  
MAX 1,88 A - MAX 45 W  
LED MODULE

davide groppi

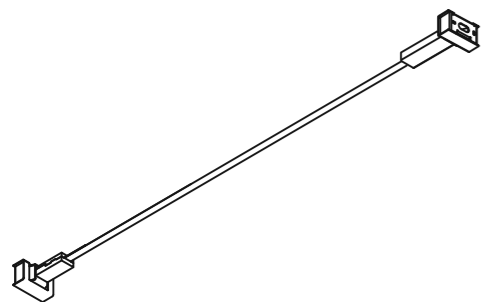

**INSTRUCTION FOR CORRECT INSTALLATION AND USE**  
THE SAFETY OF THIS FITTING CAN BE GUARANTEED ONLY IF THESE INSTRUCTIONS ARE OBSERVED, DURING BOTH INSTALLATION AND USE. PLEASE RETAIN THESE SAFETY INSTRUCTIONS.  
INSTALLATION SHOULD BE PERFORMED BY QUALIFIED PROFESSIONAL.  
DRY LOCATIONS ONLY.  
**INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION**  
LA SÉCURITÉ DE L'APPAREIL EST GARANTIE SEULEMENT EN RESPECT DES INSTRUCTIONS PENDANT LE MONTAGE ET L'EMPLOI. IL EST NÉCESSAIRE DE CONSERVER LES INDICATIONS.  
L'INSTALLATION DU PRODUIT DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ.  
POUR EMPLACEMENTS SECS SEULEMENT.



**ATTENTION**  
DO NOT STARE AT THE OPERATING LIGHT SOURCE.  
**ATTENTION**  
NE PAS FIXER LA SOURCE DE LUMIÈRE EN FONCTION.

**YES!**

MIN 350 mm  
13.8"

90°

**NO!**

90°

MAX 6.4 m / 252"

MAX 30°

MAX 5.55 m / 218"

**ATTENTION**  
MAXIMUM INCLINATION 30°.  
INSTALLATION SHOULD BE PERFORMED BY QUALIFIED PROFESSIONAL.  
**ATTENTION**  
INCLINAISON MAXIMALE 30°.  
L'INSTALLATION DU PRODUIT DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

X2

CLAMP

1

**ATTENTION**  
CLAMP TWO TIMES THE CLAMP.  
**ATTENTION**  
SERRER DEUX FOIS LE CLAMP.

2

80 mm  
3.1"

160 mm / 6.3"

MAX 4 m  
157.5"

DRIVER LED  
CODE 19520003  
OR 19530003

KEEP EXTRA LOW VOLTAGE CABLE SEPARATE FROM THE 110/240V MAINS CABLE. CROSS-SECTION MIN. 1,5 mm<sup>2</sup>/AWG15.  
MAINTENIR BASSE TENSION SÉPARÉS DU CÂBLE PRINCIPAL 110/240V. SECTION DU FIL MIN. 1,5 mm<sup>2</sup>/AWG 15.

DRIVER LED AND CONTROLLER CODE 19520003 OR 19530003

<p>DRIVER</p> <p>300 / 11.8"</p> <p>21 / 0.8"</p> <p>40 / 1.6"</p>	<p>DALI - 1/10V CONTROLLER</p> <p>172 / 6.8"</p> <p>20 / 0.8"</p> <p>42 / 1.6"</p>
--	--

3

60 kg  
220,5 lb

60 mm  
2.4"

**WARNING!**  
FOR A CORRECT USE OF THE PRODUCT IT IS NECESSARY TO ENSURE THE COMPATIBILITY OF THE FIXING OF THE BRACKETS RESPECT TO THE WALL OF THE DEVICE  
CHOOSE SCREW ANCHORS THAT ARE SUITABLE FOR THE SURFACE INTENDED FOR INSTALLATION.  
**ATTENTION!**  
POUR LE BON FONCTIONNEMENT DU PRODUIT, IL EST NÉCESSAIRE D'ASSURER LA COMPATIBILITÉ DE LA FIXATION DES SUPPORTS MURAUX PAR RAPPORT AU POIDS DE L'APPAREIL.  
CHOISISSEZ DES VIS À EXPANSION ADAPTÉES POUR LA SURFACE DESTINÉE À L'INSTALLATION.

D - 170 mm / 6.7"

**ATTENTION**  
CUT THE METAL TAPE.  
**ATTENTION**  
COUPER LE FIL MÉTALLIQUE.

4

ON  
OFF

1 2 3

SAFETY DRIVER  
CONSTANT VOLTAGE  
DRIVER DE SÉCURITÉ  
TENSION CONSTANT  
24 V = DC - MIN 45 W

RED WIRE  
FIL ROUGE

BLACK WIRE  
FIL NOIR

**CAUTION**  
- DISCONNECT THE POWER SUPPLY BEFORE WORKING ON FIXTURE.  
- USE ONLY WITH CLASS 2 POWER UNIT.  
- USE ONLY SAFETY POWER UNIT THAT ANSWER TO ENFORCED STANDARDS.  
- PLACE THE POWER UNIT IN AN INSPECTIONABLE LOCATION (BOX).

**ATTENTION**  
- COUPER L'ALIMENTATION AVANT L'ENTRETIEN.  
- EMPLOYEZ SEULEMENT AVEC L'UNITÉ DE PUISSANCE DE LA CLASSE 2.  
- UTILISEZ SEULEMENT DES BLOCS D'ALIMENTATION EN RESPECT DES NORMATIVES.  
- PLACER LE BLOC D'ALIMENTATION DANS UN COMPARTIMENT INSPECTABLE (BOÎTE).

5

6

9

10

**ATTENTION**  
BEFORE APPLYING THE COVER, THE SURFACE SHOULD BE CLEANED WITH DEGREASING DETERGENT PRODUCTS SUCH AS THOSE SUPPLIED WITH ISOPROPYL ALCOHOL BASE.

**ATTENTION**  
AVANT D'APPLIQUER LA COUVERTURE, NETTOYEZ BIEN LA SURFACE DE CONTACT AVEC LES PRODUITS DÉGRAISSANTS COMME CEUX QUI SONT EN DOTATION À BASE D'ALCOOL ISOPROPYLIQUE.

11

**ATTENTION**  
BEFORE APPLYING THE LED STRIP, THE CONTACT SURFACE SHOULD BE CLEANED WITH DEGREASING DETERGENT PRODUCTS SUCH AS THOSE SUPPLIED WITH ISOPROPYL ALCOHOL BASE. ONCE APPLIED THE STRIP, DO NOT REMOVE IT TO RELOCATE THE LED.

**ATTENTION**  
AVANT D'APPLIQUER LE RUBAN DE LED, NETTOYEZ BIEN LA SURFACE DE CONTACT AVEC LES PRODUITS DÉGRAISSANTS COMME CEUX QUI SONT EN DOTATION À BASE D'ALCOOL ISOPROPYLIQUE.  
APRÈS L'APPLICATION DU RUBAN DE LED, NE PAS L'ENLEVER POUR LE REPLACER.

7

X2

CLAMP

30 mm  
1.18"

**ATTENTION**  
STRETCH WELL AND CUT THE METAL RIBBON.  
CLAMP TWO TIMES THE CLAMP.

**ATTENTION**  
TIRER BIEN ET COUPER LE FIL METALLIQUE.  
SERRER DEUX FOIS LE CLAMP

8

NO WORK TOOLS

**ATTENTION**  
TURN CLOCKWISE TO STRETCH THE METAL TAPE.

**ATTENTION**  
TOURNER EN SENSE HORAIRE POUR TIRER LE FIL METALLIQUE.

12

6000 mm / 236.2"

MIN 100 mm / 4"

90° 90°

YES

NO

NO

13

**ATTENTION**  
DON'T CRUSH LEDS WHILE APPLYING THE STRIP.

**ATTENTION**  
NE PAS ÉCRASER LES LED PENDANT L'APPLICATION DU RUBAN.