





# Fris

## Joan Gaspar

**marset**

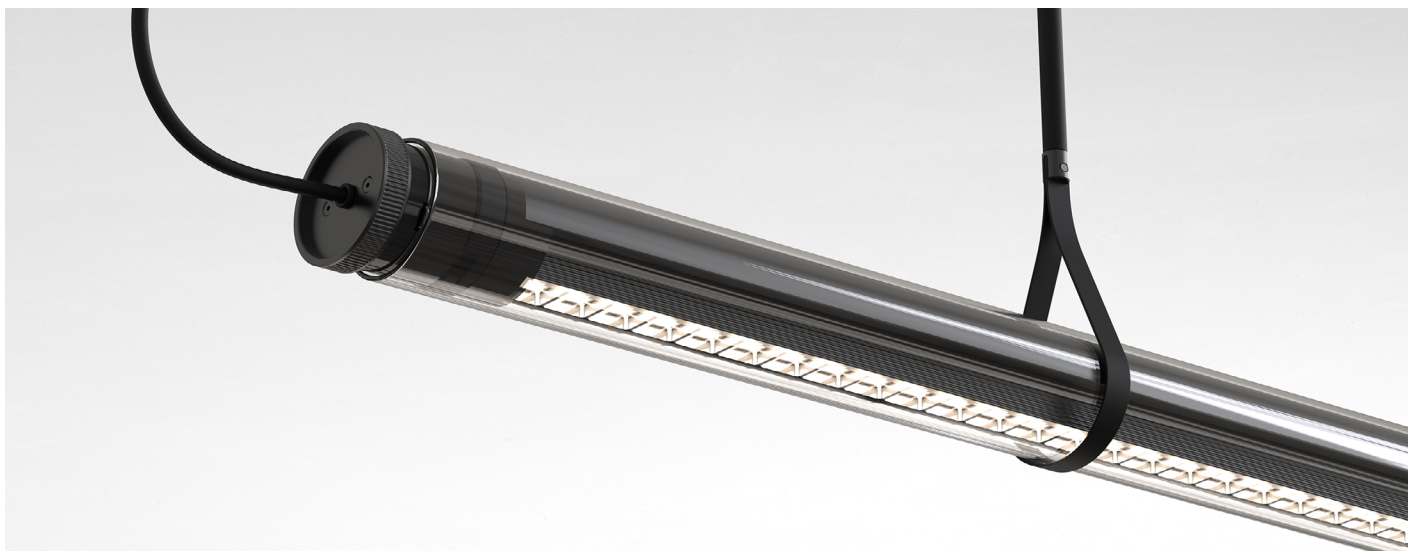

### Fris Pro 155

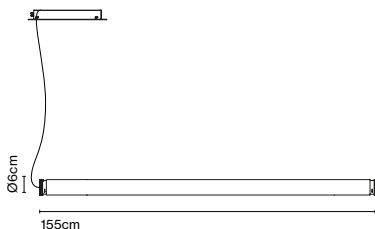

### Fris Pro 155

Fuente de luz:

LED SMD 1050mA 38W 3000K CRI90 5495lm  
UGR <19, Grados apertura de LED: 55°

DALI

Casambi

Longitud de cable: 3 m

Instalación: Conexión directa

Color del cable: Negro

Color del florón: Negro

LED incluido

**Estructura de aluminio. Tubo difusor de vidrio que permite dirigir la luz en diferentes direcciones.**

● Negro

● Bronce

dimable



Notas de producto:

Blanco dinámico (27K - 40K) bajo pedido.

4000K bajo pedido.

Grados apertura de LED:

30° y 65° bajo pedido.

Florón y alimentación eléctrica incluidos.

Suspensores, uniones o soportes a pedir por separado.




[Descargar](#) Instrucciones de montaje

[Descargar](#) Fotometrías

[Descargar](#) 2D

[Descargar](#) 3D

La transparencia del vidrio desvela el interior de la lámpara que consta de dos perfiles, uno incluye la fuente de luz y el otro actúa de parábola, proyectando una luz de gran calidad e intensidad.

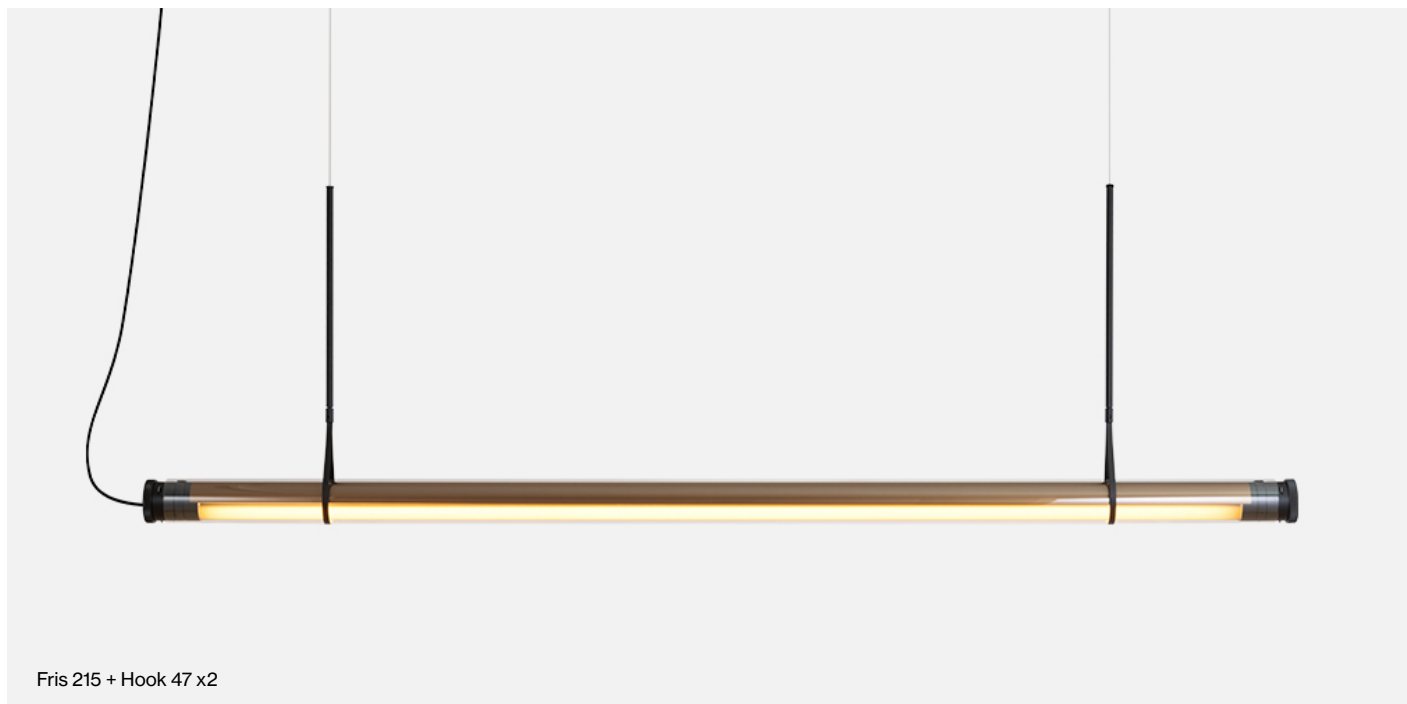**Fris 80****Fris 155****Fris 215****Fris 80**

Fuente de luz:

LED SMD 24Vdc 13,7W 2700K CRI90 1657lm  
 LED SMD 24Vdc 13,7W 3000K CRI90 1612lm

**Fris 155**

Fuente de luz:

LED SMD 24Vdc 29,4W 2700K CRI90 3570lm  
 LED SMD 24Vdc 29,4W 3000K CRI90 3472lm

**Fris 215**

Fuente de luz:

LED SMD 24Vdc 42W 2700K CRI90 5100lm  
 LED SMD 24Vdc 42W 3000K CRI90 4960lm

Longitud de cable: 3 m  
 Instalación: Conexión directa  
 Color del cable: Negro  
 LED incluido

**Estructura de aluminio. Tubo difusor de vidrio que permite dirigir la luz en diferentes direcciones.**

- Negro
- Bronce

dimmable\*



\* Depende de la fuente de alimentación adquirida.



Notas de producto:  
 Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.  
 Suspensores, uniones o soportes a pedir por separado.

- Descargar** Instrucciones de montaje
- Descargar** Fotometrías
- Descargar** 2D
- Descargar** 3D

La transparencia del vidrio desvela el interior de la lámpara que consta de dos perfiles, uno incluye la fuente de luz y el otro actúa de parábola, proyectando una luz de gran calidad e intensidad.



**Florón Fris**

Luminaria: 220 - 240 VAC Casambi 35W (max.)

Clase I

Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 20W (max.)

Clase II

● Negro

Luminaria: 220-240 VAC DALI / Casambi 35- 60W (max.)

Clase I

Luminaria: 220-240 VAC TRIAC 50W (max.)

Clase II

● Negro

Luminaria: 220 - 240 VAC DALI / Casambi 100W (max.)

Clase I

Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 100W (max.)




Clase II

● Negro

Nota de producto: Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios y la potencia que admite el driver. Los vatios de las lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida.

Estos florones no son compatibles con la Fris Pro.

dimmmable



**Fuente alimentación (RSC)**



Fuente alimentación 20W - 24V - Clase II - Triac

Fuente alimentación 50W - 24V - Clase II - Triac


Fuente alimentación 35W - 24V - Clase II - DALI

Fuente alimentación 60W - 24V - Clase II - DALI

**Accesorio disco**




**Tapa lateral**




**Suspensores, uniones y soportes**


**Suspensor 47 x1**




**Suspensor doble 96 x1**



**Suspensor doble 71 x1**



**Suspensor doble 146 x1**




**Soporte 13x2**




**Unión 30**




**Unión 50**



**Unión 100**



**Soporte Fris A 16 x2**



**Soporte Fris A 37 x2**




**Estructura de aluminio.**


● Negro

Notas de producto: Suspensores, uniones y soportes para poder hacer diferentes composiciones.



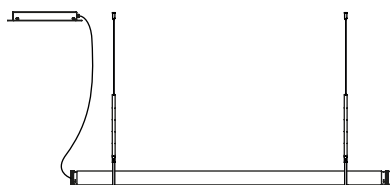


1ud. Fris 155  
1ud. Suspensor 50 x2  
1ud. Florón

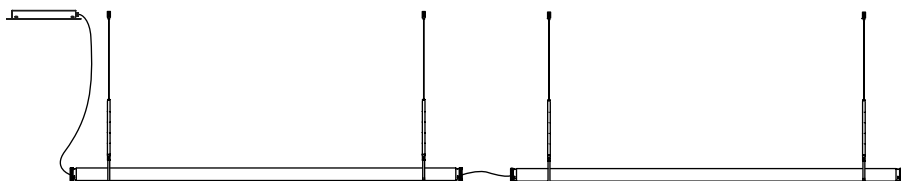


2uds. Fris 215  
2ud. Suspensor 50 x2  
1ud. Florón  
1ud. Tapa lateral


Notas de producto: Max. 3x Fris 155  
Max. 2x Fris 215

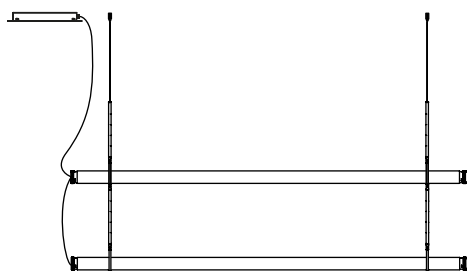


2uds. Fris 215  
2ud. Suspensor doble 96  
1ud. Florón

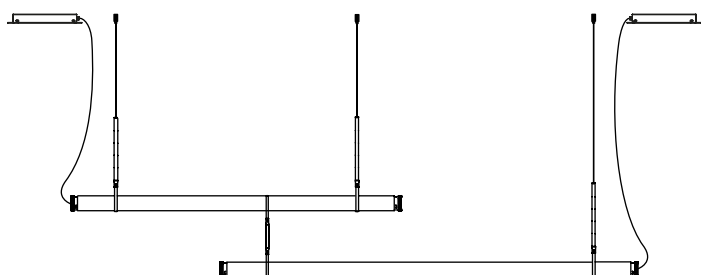


1ud. Fris 155  
1ud. Fris 215  
1ud. Suspensor 50 x2  
1ud. Suspensor 50 x1  
1ud. Unión 30  
1ud. Florón Fris 155  
1ud. Florón Fris 215

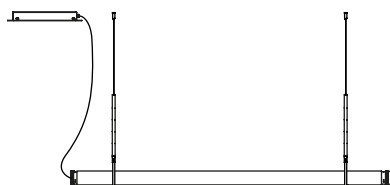


1ud. Fris Pro 155  
1ud. Suspensor 50 x2

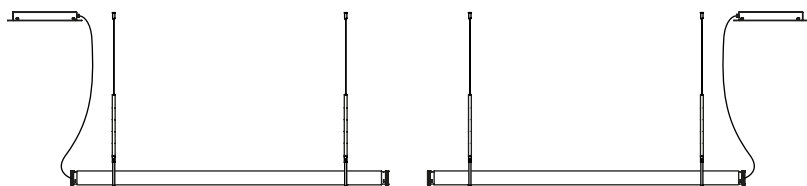

2uds. Fris Pro 155  
2uds. Suspensor 50 x2

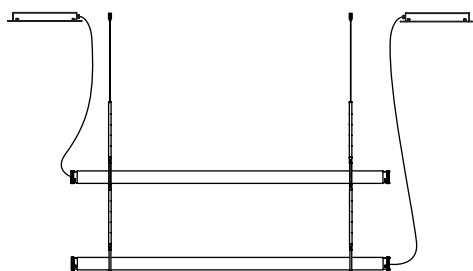

2uds. Fris Pro 155  
2uds. Suspensor doble 96

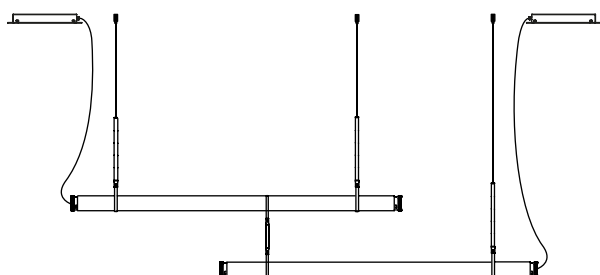

2uds. Fris Pro 155  
1ud. Suspensor 50 x2  
1ud. Suspensor 50 x1  
1ud. Unión 30