iN60 Evo / **RU42.12** Aluminio + RW52.D8 - Blanco Transparente



PARTE DE

IN60 EVO SYSTEM SPACE
IN60 EVO SYSTEM MMO - METALLIZED MODULAR OPTIC

DESCRIPCIÓN

Módulo lineal Minimal - Superficie o Suspensión - para 1 módulo con sensor - versiones MMO/Space - L=2484

3000 K
UGR<19 Up/Down
159.9 lm/W
5867 lm (sistema)
36.7 W system

DISEÑADO POR

iGuzzini

COLOR SELECCIONADO

12 Aluminio — **STANDARD**

Ficha técnica generada el 23/10/2026. La empresa se reserva el derecho de actualizar las especificaciones técnicas.

ACCESORIOS NECESARIOS

SELECCIONADO

PG36 — **INTERFACES Y UNIDADES REMOTAS**

Pantalla ciega para iN60 Evo System Space/MMO L=100 mm

DIMENSIONES (MM) 100X60 - PESO (KG) 0.02

00 Indefinido

COMPONENTES OPCIONALES

SELECCIONADO



RW52 — **COMPONENTES DE ILUMINACIÓN**

Placa con led Warm White - Óptica Space - Up/Down - UGR<19 - LO - DALI - L = 2384

DIMENSIONES (MM) 2384 - PESO (KG) 2.77

D8 Blanco tran...

iGuzzini illuminazione S.p.A
Via Mariano Guzzini 37
62019 Recanati (Italy)

Share Capital €21.050.000,00 i.v.
VAT N. and R.I. : (IT)00082630435
CCIAA Macerata, R.E.A. 40632

iGuzzini® es una marca registrada de
iGuzzini Illuminazione S.p.A. Todos los derechos reservados.

DATOS TÉCNICOS


ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 06/10/2026

DESCRIPCIÓN

Perfil en extrusión de aluminio versión Minimal (Frameless) para aplicación en techo o suspensión. Predisposición para el uso de placas LED en versión MMO y Space. Versión con predisposición para la Luz directa (Down) e indirecta (Up). El perfil tiene 1 espacio libre de +100 mm que permite la instalación de 1 módulo con sensor .

DIMENSIONES

General (mm)	2484



RENDIMIENTO TÉCNICO

IP20	Protegido contra la penetración de sólidos mayores de 12 mm, no protegido contra la penetración de líquidos.

Cumple con la norma EN60598-1 y las regulaciones pertinentes.

PROPIEDADES FÍSICAS

Peso (kg)	4.59
Material	Aluminio

iGuzzini illuminazione S.p.A
Via Mariano Guzzini 37
62019 Recanati (Italy)

Share Capital €21.050.000,00 i.v.
VAT N. and R.I. : (IT)00082630435
CCIAA Macerata, R.E.A. 40632


iGuzzini® es una marca registrada de
iGuzzini Illuminazione S.p.A. Todos los derechos reservados.

DATOS FOTOMÉTRICOS

DETALLES

W fuente	33
lm fuente	7070
Temperatura de color	3000 K
Óptica y ángulo de haz	UGR<19 Up/Down
Eficacia luminosa (valor real)	159.9
lm (sistema)	5867
W system	36.7

GRÁFICOS Y CURVAS POLARES

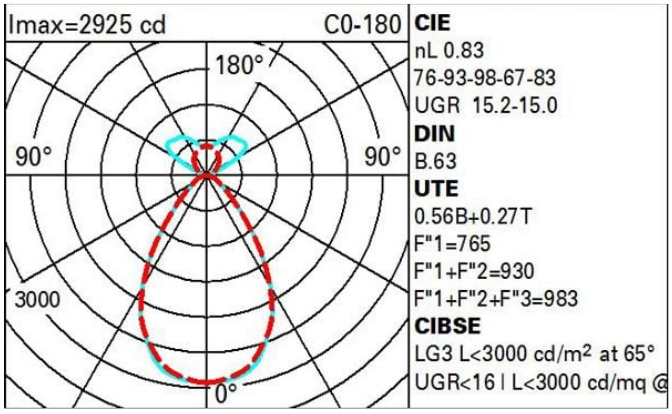

INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN

Aplicable a techo o suspensión mediante accesorios específicos que se piden por separado.

Cableado	Predisposición para alojamiento de los módulos LED previstos por el sistema y predisposición para el posicionamiento de 1 módulo con sensor.

NOTAS

No utilizable para módulos LED Wall Washer.

iGuzzini illuminazione S.p.A
Via Mariano Guzzini 37
62019 Recanati (Italy)

Share Capital €21.050.000,00 i.v.
VAT N. and R.I. : (IT)00082630435
CCIAA Macerata, R.E.A. 40632

iGuzzini® es una marca registrada de
iGuzzini Illuminazione S.p.A. Todos los derechos reservados.