
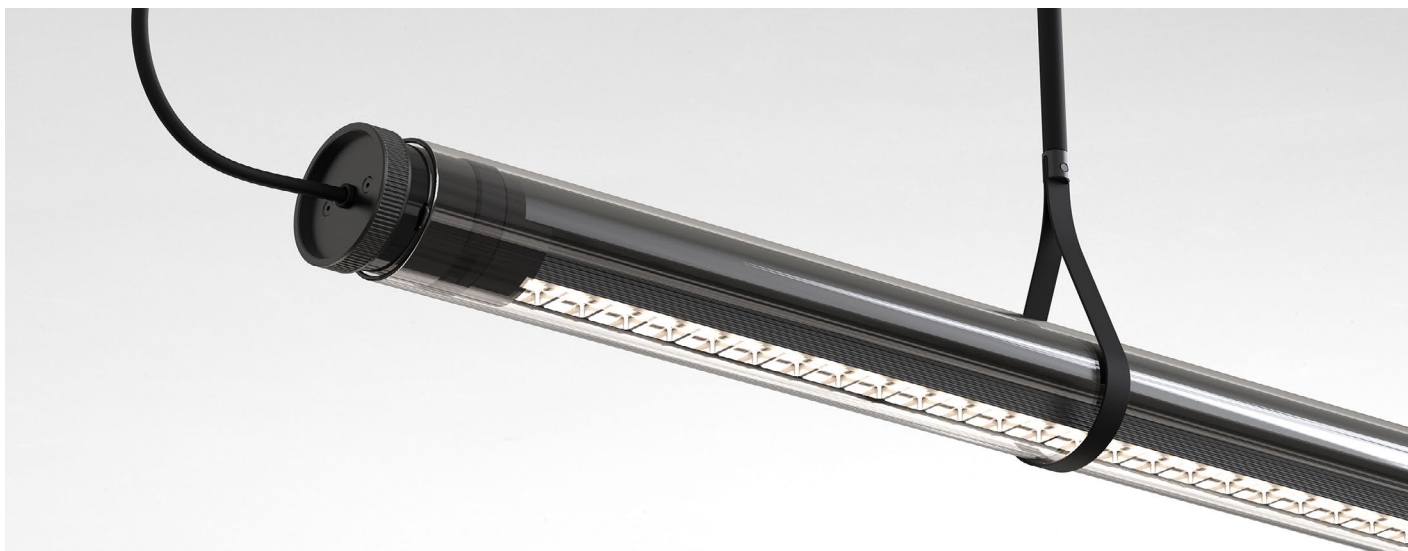


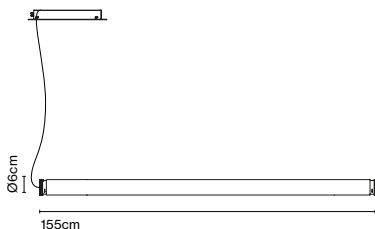

Fris

Joan Gaspar

marset

**Fris Pro 155****Fris Pro 155**

Fuente de luz:

LED SMD 1050mA 38W 3000K CRI90 5495lm

UGR <19, Grados apertura de LED: 55°

Luminaria:

(Alimentación eléctrica no incluida) 3991lm

DALI

Casambi

Longitud de cable: 3 m

Instalación: Conexión directa

Color del cable: Negro

Color del florón: Negro

LED incluido

Estructura de aluminio. Tubo difusor de vidrio que permite dirigir la luz en diferentes direcciones.

● Negro

● Bronce

dimmable



Notas de producto:

Blanco dinámico (27K - 40K) bajo pedido.

4000K bajo pedido.

Grados apertura de LED:


30° y 65° bajo pedido.

Florón y alimentación eléctrica incluidos.



Suspensores, uniones o soportes a pedir por separado.

[Descargar](#) Instrucciones de montaje[Descargar](#) Fotometrías[Descargar](#) 2D[Descargar](#) 3D

La transparencia del vidrio desvela el interior de la lámpara que consta de dos perfiles, uno incluye la fuente de luz y el otro actúa de parábola, proyectando una luz de gran calidad e intensidad.

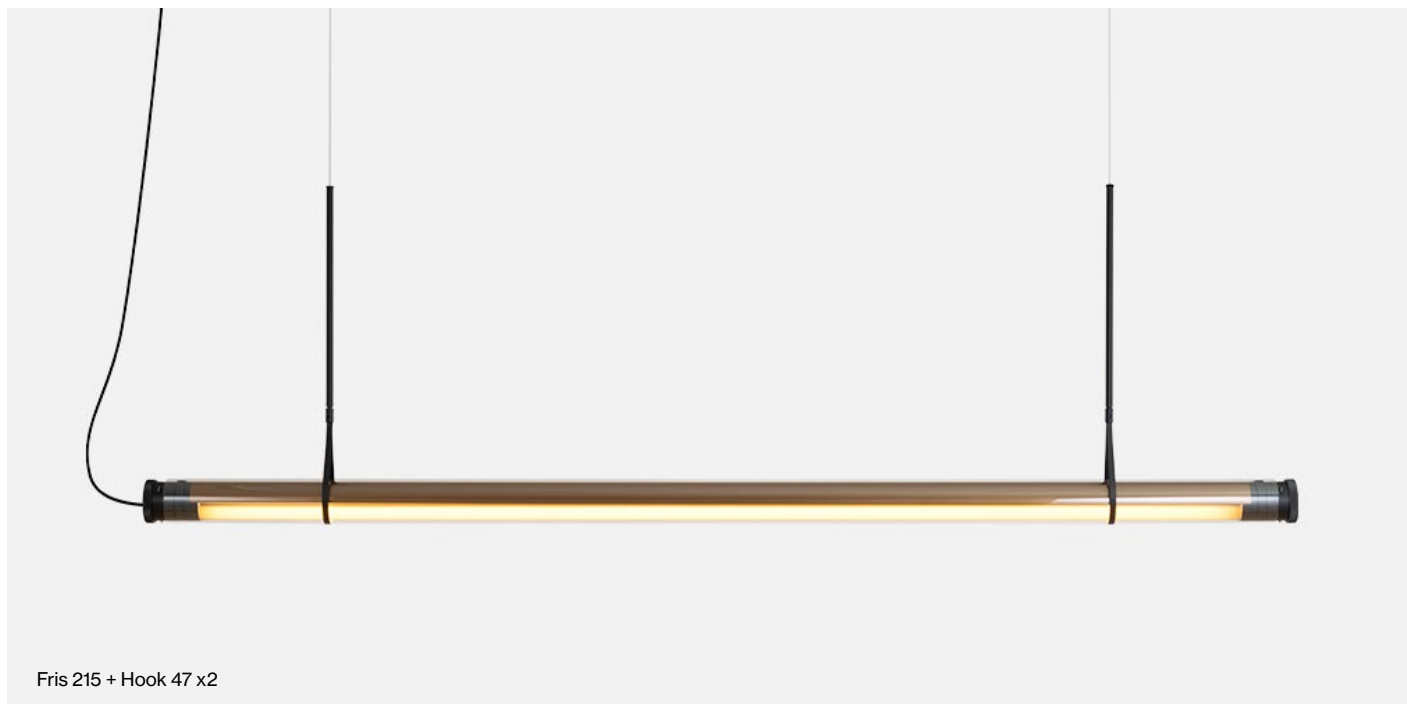

Fris 215 + Hook 47 x2

Fris 80**Fris 155****Fris 215****Fris 80**

Fuente de luz:

LED SMD 24Vdc 13,7W 2700K CRI90 1657lm

LED SMD 24Vdc 13,7W 3000K CRI90 1612lm

Luminaria:

(Alimentación eléctrica no incluida) 1165lm

Fris 155

Fuente de luz:

LED SMD 24Vdc 29,4W 2700K CRI90 3570lm

LED SMD 24Vdc 29,4W 3000K CRI90 3472lm

Luminaria:

(Alimentación eléctrica no incluida) 2258lm

Fris 215

Fuente de luz:

LED SMD 24Vdc 42W 2700K CRI90 5100lm

LED SMD 24Vdc 42W 3000K CRI90 4960lm

Luminaria:

(Alimentación eléctrica no incluida) 3132lm

Longitud de cable: 3 m

Instalación: Conexión directa

Color del cable: Negro

LED incluido

Estructura de aluminio. Tubo difusor de vidrio que permite dirigir la luz en diferentes direcciones.

● Negro

● Bronce

dimmable*



* Depende de la fuente de alimentación adquirida.



Notas de producto:

Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.

Suspensores, uniones o soportes a pedir por separado.

[Descargar](#) Instrucciones de montaje[Descargar](#) Fotometrías[Descargar](#) 2D[Descargar](#) 3D

La transparencia del vidrio desvela el interior de la lámpara que consta de dos perfiles, uno incluye la fuente de luz y el otro actúa de parábola, proyectando una luz de gran calidad e intensidad.



Florón Fris

Luminaria: 220 - 240 VAC Casambi 35W (max.)

Clase I

Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 20W (max.)

Clase II

● Negro

Luminaria: 220-240 VAC DALI / Casambi 35- 60W (max.)

Clase I

Luminaria: 220-240 VAC TRIAC 50W (max.)

Clase II

● Negro

Luminaria: 220 - 240 VAC DALI / Casambi 100W (max.)

Clase I

Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 100W (max.)




Clase II

● Negro

Nota de producto: Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios y la potencia que admite el driver. Los vatios de las lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida.

Estos florones no son compatibles con la Fris Pro.

dimmmable



Fuente alimentación (RSC)


Fuente alimentación 20W - 24V - Clase II - Triac

Fuente alimentación 50W - 24V - Clase II - Triac

Fuente alimentación 35W - 24V - Clase II - DALI

Fuente alimentación 60W - 24V - Clase II - DALI

Accesorio disco




Tapa lateral




Suspensores, uniones y soportes


Suspensor 47 x1




Suspensor doble 96 x1



Suspensor doble 71 x1



Suspensor doble 146 x1



Soporte 13x2




Unión 30




Unión 50



Unión 100



Soporte Fris A 16 x2



Soporte Fris A 37 x2




Estructura de aluminio.


● Negro

Notas de producto: Suspensores, uniones y soportes para poder hacer diferentes composiciones.



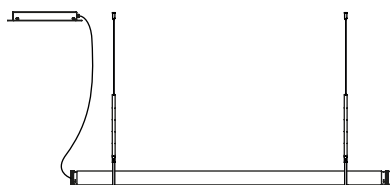


1ud. Fris 155
1ud. Suspensor 50 x2
1ud. Florón

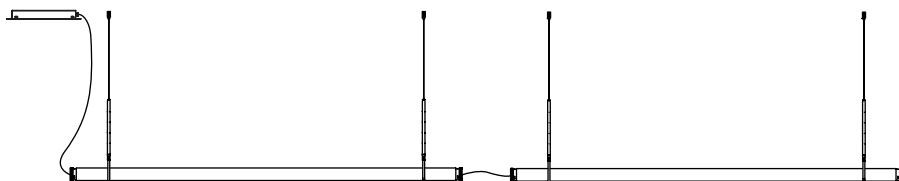


2uds. Fris 215
2ud. Suspensor 50 x2
1ud. Florón
1ud. Tapa lateral


Notas de producto: Max. 3x Fris 155
Max. 2x Fris 215

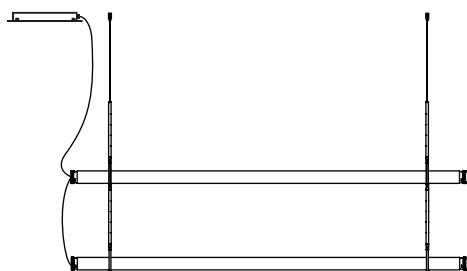


2uds. Fris 215
2ud. Suspensor doble 96
1ud. Florón

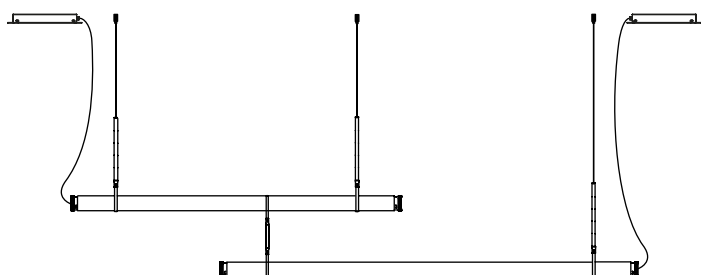


1ud. Fris 155
1ud. Fris 215
1ud. Suspensor 50 x2
1ud. Suspensor 50 x1
1ud. Unión 30
1ud. Florón Fris 155
1ud. Florón Fris 215

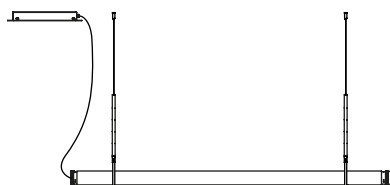


1ud. Fris Pro 155
1ud. Suspensor 50 x2

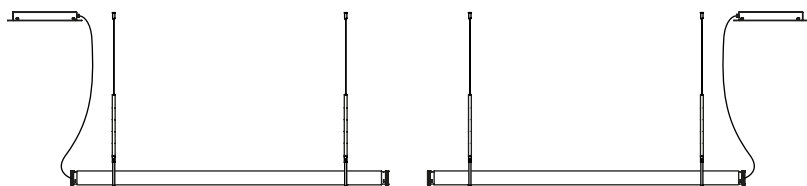

2uds. Fris Pro 155
2uds. Suspensor 50 x2

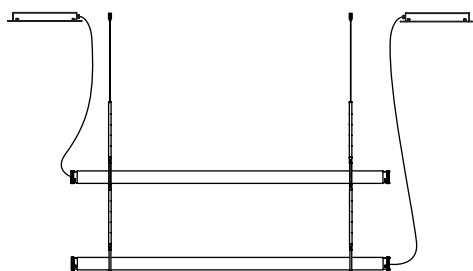

2uds. Fris Pro 155
2uds. Suspensor doble 96

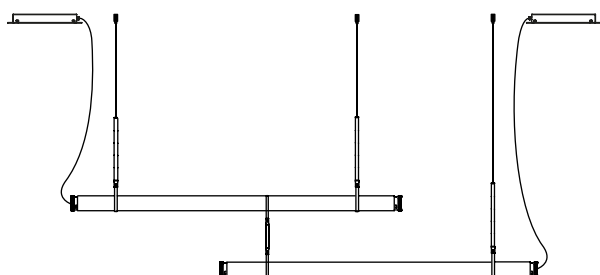

2uds. Fris Pro 155
1ud. Suspensor 50 x2
1ud. Suspensor 50 x1
1ud. Unión 30