

M64

Miguel Milá. 1964
Lámpara de suspensión



Colores Claudia Valsells

Exterior: brillante / Interior: blanco mate



Galardonada con el Delta de Oro en 1964, esta lámpara diseñada por Miguel Milá marcó el inicio de la consagración del diseño español como disciplina profesional. Con ocasión del cincuentenario de este hito, Santa & Cole la reintroduce en su catálogo y la adapta al Sistema HeadLED (Delta de Oro, 2013), dotándola de la mejor eficiencia y calidad lumínica.

En 2023, Santa & Cole propone a Claudia Valsells, colorista y artista barcelonesa, un estudio cromático para esta lámpara, culminando en ocho nuevos colores que revelan una nueva percepción visual y emocional de la M64. Esta paleta, cuidadosamente seleccionada, sigue demostrando la atemporalidad formal característica del maestro Miguel Milá.

Descripción general:

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido y disipador negro con acabado mate.

13 opciones de pantalla: latón pulido, aluminio pulido, blanco gris mate (interior blanco mate), negro mate (interior aluminio pulido) y rojo brillante (interior aluminio pulido). Colores Claudia Valsells (exterior brillante / interior blanco mate): verde inglés, blanco roto, naranja rojizo, azul ultramar, vainilla, rojo puro, piedra suave, negro puro.

5 opciones de florón circular metálico con equipo incorporado:

No regulable: empotrable blanco (mercado CE), o de superficie blanco o negro con acabado mate.

Regulable 1-10 V / DALI (No incluye regulador externo 1-10V / DALI): blanco o negro con acabado mate.

Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1 - 8 m / 315"

Adaptado para Junction Box (Mercado UL).

Fuente de luz:

Incluye fuente de luz
Módulo de 4 LEDs

No regulable (Mercado CE):

Potencia: 3,7 W

Intensidad de funcionamiento: 350 mA

Tª Color: 2.700 K

IRC: 90

Vida útil: 40.000 h

Flujo luminoso: 416 lm

Regulable:

Potencia: 7,7 W

Intensidad de funcionamiento: 700 mA

Tª Color: 2.700 K

IRC: 90

Vida útil: 40.000 h

Flujo luminoso: 752 lm

LED integrado.

Apta para regulación 1-10V / DALI (UL 1-10V).

No incluye regulador externo.

Apta sólo para uso interior.

Utilice siempre esta fuente de luz.

Tensión de entrada: 90 ~ 305 Vac.

(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

Rendimiento con pantalla:

- Latón: 68%

- Aluminio pulido, negro mate, rojo brillante: 63%

- Blanco gris mate: 69%

- Colores Claudia Valsells: 69%

M64

Miguel Milá. 1964
Lámpara de suspensión

Peso aproximado (sin embalaje):

Peso con pantalla de latón: 1,35 kg / 2.98 lb

Peso con pantalla de aluminio: 1 kg / 2.2 lb

Normativas:

CE

UNE-EN 60598

UNE-EN 55015

UNE-EN 60529

UNE-EN 62031

UNE-EN 61000-3-2

UNE-EN 61347-2-13

UL

Dry and damp location

UL-1598

UL-8750

E-33677

Mantenimiento:


Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

Otros:


La lámpara se entrega en distintos embalajes.

Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

Modelo: Florón de superficie (cotas en cm)

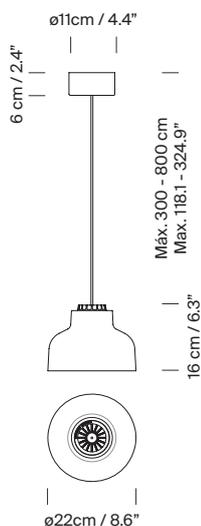

Modelo: Florón empotrable - solo mercado CE (cotas en cm)

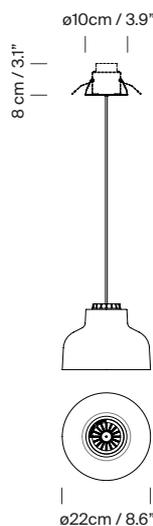

Colección:

Lámparas de suspensión



M68