



# LED con forma de A

## 8.8A19/AMB/927-22 WG 120V LA

Las lámparas LED en forma de A de Philips son la alternativa LED a las incandescentes estándar. Brindan una hermosa luz y el rendimiento confiable que espera de un LED a un precio asequible.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Ángulo de haz (nominal)	250 °
Flujo luminoso	800 lm
Designación de color	Resplandor cálido (WG)
Temperatura de color correlacionada	2200 2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	90.00 lm/W
Consistencia de color	< 4
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	8.8 W
Corriente de la lámpara (nominal)	108 mA
Equivalente en potencia en vatios	60 W

Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	85 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos


Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A19

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	8.8A19/AMB/927-22 WG 120V LA
Nombre del producto completo	8.8A19/AMB/927-22 WG 120V LA
Código del pedido	929001940941
N.° de material (12NC)	929001940941
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677568818

# LED con forma de A



Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677568813

## Plano de dimensiones

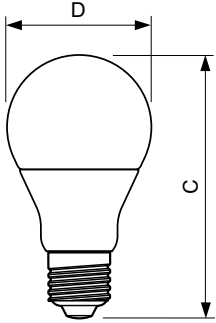


Product	D	C
8.8A19/AMB/927-22 WG 120V LA	62.5 mm	111.5 mm

## Datos fotométricos

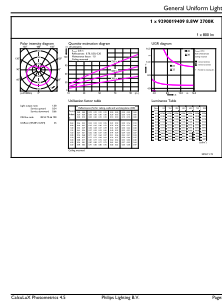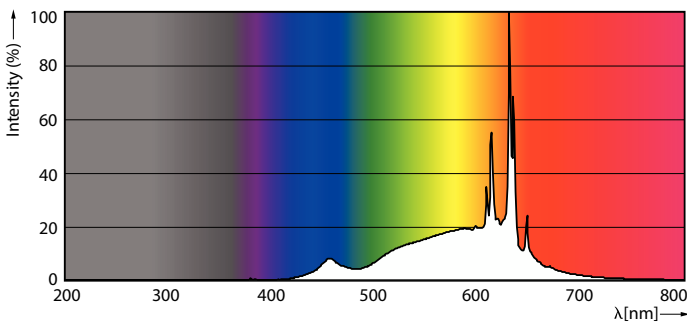

Spectral Power Distribution Colour - 8.8A19/AMB/927-22 WG 120V LA



General uniform lighting - 8.8A19/AMB/927-22 WG 120V LA

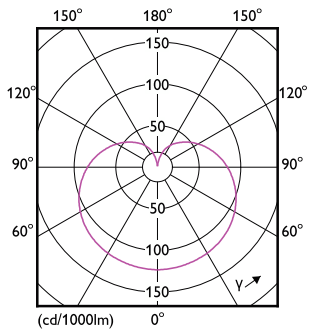

Light Distribution Diagram - 8.8A19/AMB/927-22 WG 120V LA

# LED con forma de A

## Lifetime

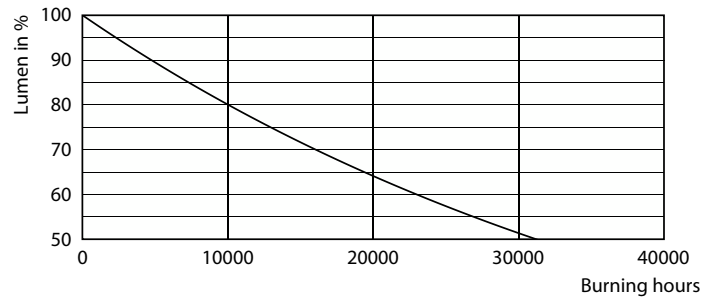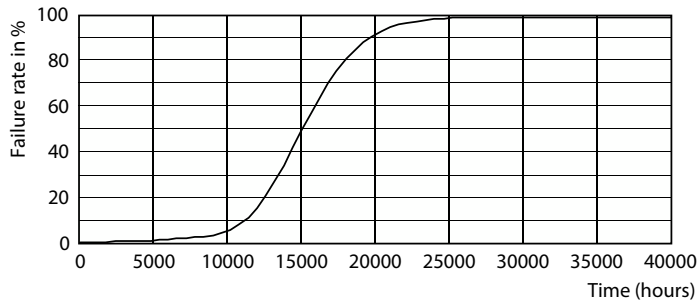

Life Expectancy Diagram - 8.8A19/AMB/927-22 WG 120V LA

Lumen Maintenance Diagram - 8.8A19/AMB/927-22 WG 120V LA

