


IK08 IP65




Fijación	Suelo
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	65
IK	08
Potencia (W)	13
Clase energética fuente de luz	E
Fuente de luz	COB LED
Flujo luminoso (lm)	944
Temperatura de color (K)	3000K
Grados de apertura	28
Grados de basculación	220
Grados de rotación 2	360
Riesgo fotobiológico	1
CRI	>80
Apto para zonas marítimas	No
Longitud de cable	1500 mm
Material estructura	Aluminio
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Negro
Acabado difusor	Transparente

↓ Instrucciones de instalación

↓ Etiqueta energética

↓ Fotométrica

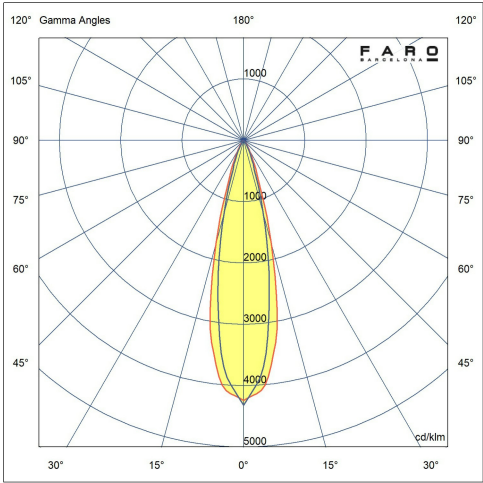

Accesorios relacionados



SLOT Accesorio visera antideslumbrante negra

Referencia	70039
Material estructura	Aluminio

