



# MasterClass Plastic (WarmGlow) A-Shape Lamps

8.8A19/MAS/927-22/FR/P/E26/T20 6/1CT

Ofrece una amplia variedad de características de alta gama, como una regulación de intensidad única en su categoría con un resplandor cálido, una vida útil de 25.000 horas y certificación Title 20, ideal para la iluminación ambiental y decorativa en establecimientos minoristas, hoteles y restaurantes de alta gama.

## Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26
Vida útil nominal	25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED

Información técnica sobre la luz	
Código de color	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Ángulo de haz (nominal)	200 °
Flujo luminoso	800 lm
Designación de color	Resplandor cálido (WG)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2200 2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	90 lm/W
Consistencia de color	<4
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	8.8 W
Corriente de la lámpara (nominal)	80 mA
Equivalente en potencia en vatios	60 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	75 °C

# MasterClass Plastic (WarmGlow) A-Shape Lamps

## Controles y atenuación

Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos
-----------	--

## Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Plástico
Forma del foco	A19
Peso neto (pieza)	0.023 kg

## Aprobación y aplicación

Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Cumple con el T20	Yes
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C


## Condiciones de aplicación

se puede usar en luminarias cerradas	No
--------------------------------------	----


## Información del producto

Nombre del producto del pedido	8.8A19/MAS/927-22/FR/P/E26/T20 6/1CT
Nombre del producto completo	8.8A19/MAS/927-22/FR/P/E26/T20 6/1CT
Código del pedido	929001940904
N.º de material (12NC)	929001940904
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677479442
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677479447


## Datos fotométricos

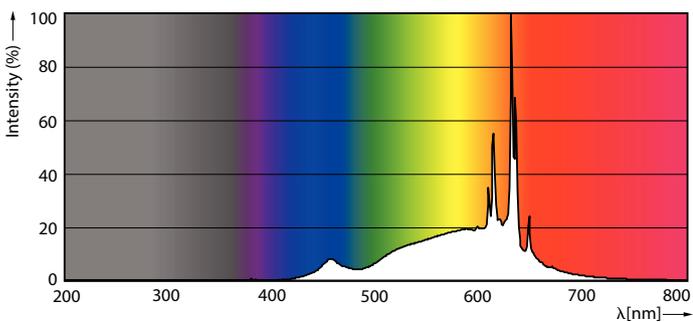

Spectral Power Distribution Colour - 8.8A19/MAS/927-22/FR/P/E26/T20 6/1CT





General uniform lighting - 8.8A19/MAS/927-22/FR/P/E26/T20 6/1CT



Light Distribution Diagram - 8.8A19/MAS/927-22/FR/P/E26/T20 6/1CT

# MasterClass Plastic (WarmGlow) A-Shape Lamps

## Lifetime

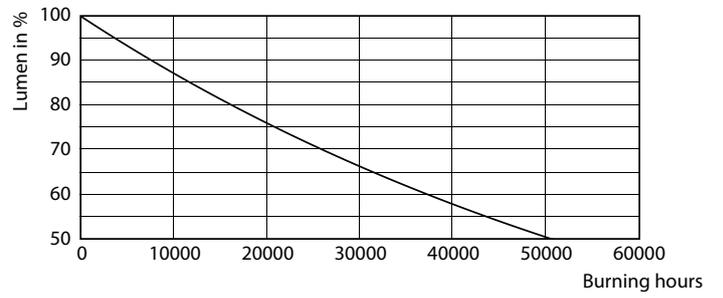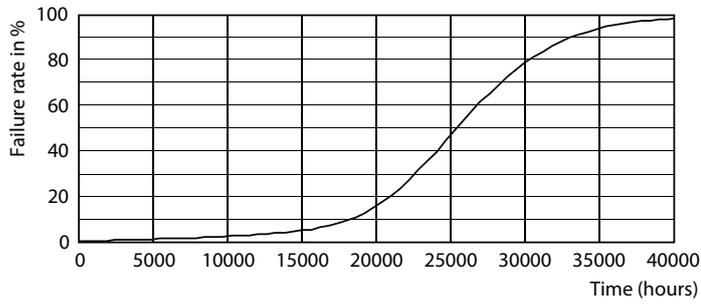

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - 8.8A19/MAS/927-22/FR/P/E26/T20 6/1CT

